

COMPACT 10
COMPACT 12
COMPACT 14

IN OUT *

MONOLITISCH ONTWERP

> Anti-shock contragewicht biedt totale bescherming van de trap, motoren en laadstekker

> Versterkte veiligheidsrailing met extra verticale stijl voor maximale duurzaamheid

GEMAXIMALISEERD POTENTIEEL

> Toegang tot alle werkplekken: neerklapbare leuningen, heftruck sleuven in lengte en breedte richting

> Binnen/buiten gebruik met rijden op volledige hoogte en geen gewichts beperking

UNIEKE GEBRUIKERSERVARING

> Proportionele bewegingen voor nauwkeurig rijden (AC motoren)

> Ergonomische bovenbedieningskast met handgreep en snelheidsschakelaar

ONGEEVENAARDE BRUIKBAARHEID

> Haulotte Activ'Energy Management voor batterij onderhoud

> In- en externe instellingen en diagnostische tools met Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen en Sherpal telematica-oplossing


* COMPACT 14: alleen binnen gebruik

COMPACT 10
COMPACT 12
COMPACT 14

ELEKTRISCHE SCHAARLIFT

TECHNISCHE DATA

	COMPACT 10 AE	COMPACT 12 AE	COMPACT 14 AE
Werkhoogte	10 m	11.75 m	13.75 m
Platformhoogte	8 m	9.75 m	11.75 m
Verrijdbaar op volledige hoogte	8 m	9.75 m	11.75 m
Platformcapaciteit - binnen	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	
Platformcapaciteit - buiten	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	NA
Hefcapaciteit op uitschuifdek	120 kg		
A Platform Lengte	2.4 m		
B Platform lengte - uitgeschoven	3.32 m		
Lengte uitschuifbaar platform	0.92 m		
C Platform breedte - buitenzijde	1.17 m		
D Doorrij hoogte	2.35 m	2.47 m	2.72 m
Hoogte - leuning neergeklapt	1.65 m	1.77 m	2.02 m
E Breedte	1.20 m		
F Lengte	2.5 m		
G Wielbasis	1.86 m		
H Bodemvrijheid - midden	12.5 cm		
Bodemvrijheid met uitgeklapte pothole beveillging	2 cm		
Rijsnelheid	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h		
Stijgvermogen	25 %		
Scheefstand (longitudinaal / lateraal)	3.5° / 1.5°		
Draaicirkel - buitenzijde	1.83 m		
Non marking banden	15 x 5		
Accu's	24 V - 225 Ah (C20)		
Capaciteit hydraulisch systeem	10 l	14 l	
Gewicht	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

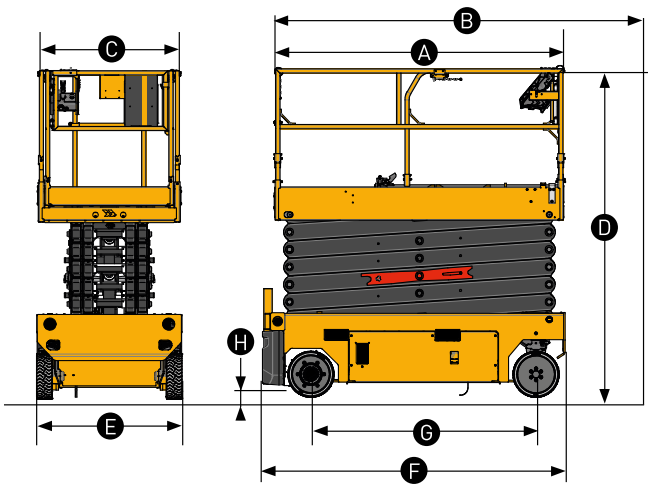


STANDAARD UITRUSTING

> Haulotte Activ'Energy Management: intelligente lader CANBUS
> 27A multivoltage lader
> Toegang tot accu's via uitklapbare lade
> Accu conditie meter
> Haulotte Activ'Screen (accu laad info, urenteller, service meldingen en storingsmeldingen in code of in tekst)
> Heftruck sleuven in breedte en lengte richting
> Neerklapbare leuning
> Uitschuifbaar platform aan voorzijde
> AC motoren
> Afneembaar bovenbedieningspaneel
> Keuzeschakelaar voor 2 rijsnelheden
> Hand bediend nooddaalsysteem
> Beweegbare pothole bescherming
> Toegang tot het MyHaulotte-portaal voor meerdere services
> 2 stuurwielen aan de voorzijde, 2 aangedreven wielen aan de achterzijde
> Massieve non-marking banden
> Bewegingsalarm
> Elektrisch rem deblokkeer systeem
> Glijstang naar platform

OPTIES EN ACCESSOIRES

> Haulotte Activ'Energy Management: automatisch of handbediend accu vulsysteem
> Onderhoudsvrije AGM batterijen
> Anti afknelbeveiliging
> Telematica oplossingen
> Buizenhouder
> Panelen houder
> Klapdeurtje naar platform
> Extra bescherming van boven- en benedenbedieningspaneel
> Stopcontact op platform (230V)
> Werklamp
> Flitslamp (enkel, dubbel of 360°)
> Biologisch afbreekbare hydraulische olie
> Hydrauliek olie voor lage temperaturen

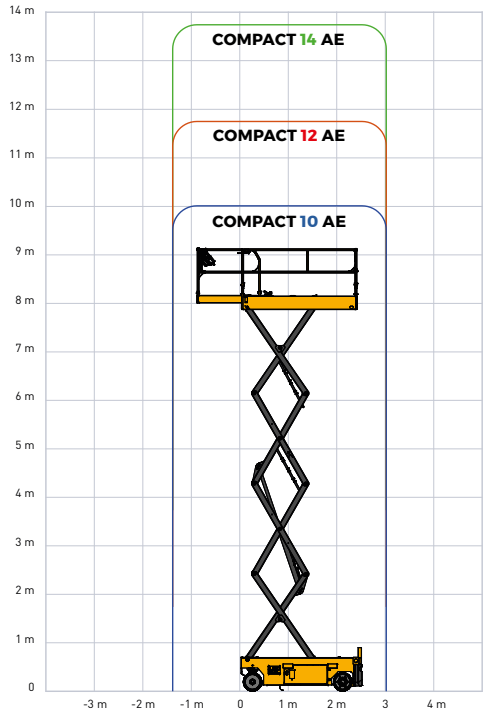

400122541 0 - Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend - Wij behouden ons het recht voor de technische kenmerken van dit document zonder voorafgaande waarschuwing te veranderen - 05/2022

Koopvaardijweg 26 - 4906 CV Oosterhout - Netherlands ·
Tel: +31 (0) 162 670 707 · Fax: +31 (0) 162 670 710 · **www.haulotte.nl**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER