Veelzijdige hijsaccessoires voor praktisch elke toepassing

Opstelling hellend tegen het gebouw



- **Kopsectie**
- **Koponderdersteuning**
  ter ondersteuning bij het hijsen op vlakke daken, vloeren en raamopeningen
- **Hefonderstel**
- **Afstelbare buisondersteuning**
- **Aandrijfeenheid**
  met installatie voor slappe kabel (veerslot voor eenvoudige montage)
- **Onderstel**
  voor eenvoudige plaatsing van de hijskraan tegen het gebouw

Instelling hellend op het dak



- **Buigsectie**
- **Kabel**
- **Rail 2 m**
- **Standaardonderstel**
- **Voetsectie 2 m**
  met grote voetplaten om de vracht te verspreiden



Hefbak 80 liter (alleen voor hefonderstel)



Bladplatform 90 x 15 x 220 cm



Zonneplatform standaard



Uni-platform 60 x 35 x 85 cm met beschermrooster



Uni-platform comfort 70 x 44 x 70 cm



Platform 60 x 85 x 35 cm met zijflappen

Böcker Nederland BV
Rolweg 25
NL-4104 AV CULEMBORG
Phone +31 345 510099
Fax +31 345 510866
E-Mail info@boecker.nl
www.boecker.nl

Steinweg-Böcker is a specialist of the Böcker AG.

Böcker – The Lifting Group

www.steinweg-boecker.nl



Beter en lichter dan ooit

Toplift

TEST THE BEST

www.steinweg-boecker.nl

De veelzijdige Toplift van Steinweg-Böcker

Weergaloos flexibel!

Steinweg-Böcker Baumaschinen GmbH staat voor innovatie en efficiëntie. Met de nieuwe Toplift-generatie slaagde Steinweg-Böcker erin de meest veelzijdige werktuigen voor klanten te ontwerpen. Er is een uitgebreid aanbod van hijsapparaten en verschillende accessoires. De Toplift voldoet dus aan alle eisen voor werk op locatie.




De voornaamste eigenschappen:

- Eenvoudige montage door het lichte gewicht
- Frontale montage van aandrijfeenheid
- Veelzijdige hijsaccessoires voor praktisch elke toepassing
- Veerslot voor snelle wisseling van hijsaccessoires
- Eén railsysteem voor alle types
- Grote voetplaten voor veilige stand
- Eenvoudig te onderhouden aandrijfeenheid
- Buigsectie met katrollen van gehard staal
- Standaard en hefonderstel met valscherminstallatie; van toepassing op alle types
- Elektriciteitskabels van het insteektype
- Maximum raillengte 20.30 m (speciale lengtes op verzoek)
- Installatie voor slappe kabel om de levensduur van de kabel te verhogen
- Jarenlange topkwaliteit door onderdelen van topkwaliteit
- Veelzijdige toepassing, constructie en dakbedekking en zonnetechnologie

Technische gegevens

Model	Toplift ECO	Toplift 234	Toplift 240
Laadvermogen	150 kg	250 kg	230 kg
Hijssnelheid	25 m /min.	34 m/min.	20/40 m/min.
Hijshoogte max	20.30 m	20.30 m	20.30 m
Touwlengte	44 m	44 m	44 m
Touwdiameter	5 mm	6 mm	6 mm
Spanning	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Werkspanning	24 V	24 V	24 V
Gewicht van aandrijfeenheid	47 kg	54 kg	54 kg

Buigsectie
afstelbaar van 20°–45°. Zware katrollen van gehard staal voor lange levensduur van kabel.

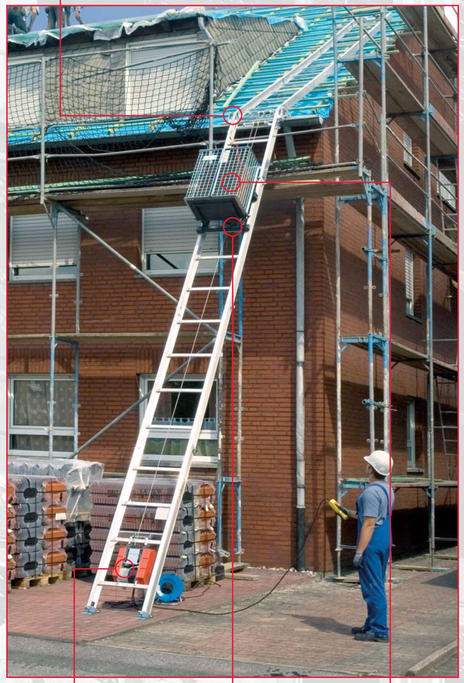

Aandrijfeenheid Toplift ECO
Hijssnelheid 25 m/min, geschikt voor standaard- en hefonderstel, maximaal laadvermogen 150 kg.

Standaardonderstel
voor gebruik waarbij voor het lossen niet moet worden gekanteld. Een installatie voor gebroken kabels voorkomt dat het onderstel valt in geval van een kabelstoring.

Uniplatform
gebruikt voor het transport van dakpannen.

Hefonderstel met hefbak voor los materiaal. Kan aan bovenkant en onderkant worden gekanteld.

Vrachtdragende installaties worden gemakkelijk aan het standaard of hefonderstel verbonden.

Railsecties
2 m lang, gewicht maar 10 kg. Maximale raillengte 20.30 m.




Handbediening met drukknoppen
OMHOOG/OMLAAG/ NOODSTOP op 5 m lange kabel.

Aandrijfeenheid Toplift 234
Hijssnelheid 34 m/min, geschikt voor standaard- en hefonderstel, maximaal laadvermogen 250 kg.

Railondersteuning
uit te breiden van 2–5.5 m, een tweede ondersteuning is nodig voor een raillengte van meer dan 16 m.

Bladplatform
voor gipsplaten enz. tot 1.50 m breed.

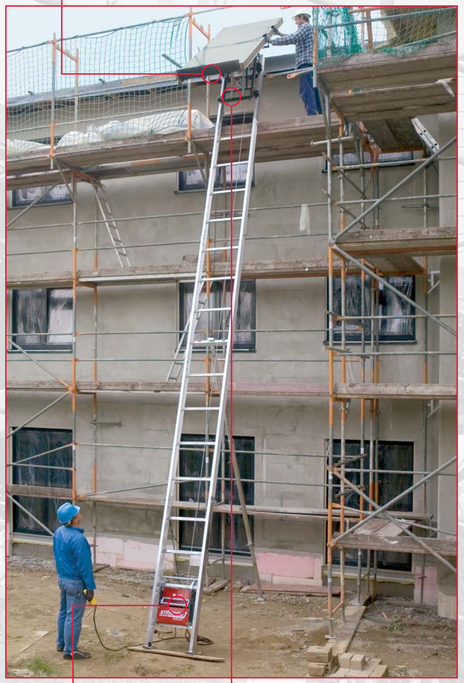

Aandrijfeenheid Toplift 240
Hijssnelheid 20 en 40 m/min, geschikt voor standaard- en hefonderstel, max. laadvermogen 230 kg.

Hefonderstel
kantelt de vracht aan de kopsectie of draait naar een comfortabele lospositie (met gebroken kabelinstallatie).

www.steinweg-boecker.nl