Böcker
The Lifting Group



Compact en voor alle vereisten op het bouwterrein

Junior Ladderlift

TEST THE BEST®

De Junior Ladderlift van Böcker

De kleinste ladderlift aller tijden

De compacte Junior ladderlift is de ideale lift voor de inzet op bijzonder beperkte bouwterreinen. In combinatie met de hoge nuttige last tot aan 250 kg en volledig nieuwe onderdelen net als het geïntegreerde knikstuk wordt de Böcker Junior de ideale machine voor snel en effectief transport op bijzonder nauwe ruimte. Het is daardoor geen wonder dat de Junior bouwserie van Böcker wereldwijd onder de meest verkochte lifte van deze vermogensklasse rangschikt.



HD 24 K met geïntegreerde knikstuk

Voordelen op een rij

- Minimale benodigde ruimte ook in opgebouwde toestand
- Past door zijn inschuifbare as in elk nauw straatje en desnoods door de achteringang
- De inschuif- en verwijderbare kogelkoppeling zorgt voor een bijzonder compacte opbouwlengte tijdens het verplaatsen op het bouwterrein
- Knikstuk mechanisch aanbouwbaar of geïntegreerd (HD 24 K) verkrijgbaar
- Door het bijzonder lage eigen gewicht makkelijk te manoeuvreren en door bijna elk voertuig te transporteren
- Hoogste betrouwbaarheid en bijzonder comfortable bediening zelfs voor onbedreven personeel
- Aandrijving door krachtvolle elektro- en benzinemotoren
- Nuttige last tot aan 250 kg met kabelsnelheiden tot aan 48 m/min
- Slede met automatische kabelbreukbeveiliging
- Chassis met speciaal lakken „novagrijs“
- Stabiele aluminium geleidingrails



De Junior ladderlift is eenvoudig te trekken door bijna elk voertuig



Uitvoering met een mechanisch knikstuk (optioneel)

Meerdere voordelen in detail



Geïntegreerde verlichting



Meervoudig verstelbaar draaikrans



Optioneel: mechanische afstands-bediening


Technische Gegevens

Model	HD 18/0-5 ongeremd	HD 18/0-5 geremd	HD 21/0-6 geremd	HD 24/0-7 geremd	HD 24 K/0-7 geremd
Hefvermogen [kg]	250	250	250	250	250
Totaal gewicht [kg]	750	1.200	1.200	1.200	1.200
Toelaatbare Asbelasting [kg]	750	1.200	1.200	1.200	1.200
Afmetingen					
Lengte Lift: Lengte werk [mm] Lengte transport [mm]	 4.090 4.890	 4.165 4.900	 4.165 4.900	 4.165 4.900	 4.165 5.200
Breedte lift: Breedte werk [mm] Breedte transport [mm]	 870 1.299[2)]	 890 1.299[2)]	 890 1.299[2)]	 890 1.299[2)]	 890 1.299[2)]
Geleidingsrails: Lengte rails [mm] Spoorbreedte [mm]	 4.005 540	 4.005 540	 4.060 540	 4.115 540	 4.072 540
Uitschuifbaar van – tot [m]	4,0 – 17,9	4,0 – 17,9	4,1 – 20,9	4,1 – 23,7	4,1 – 20 recht
Lengte tot aan dakgoot [m]	–	–	–	–	18.0 met knik
Lengte op het dak [m]	–	–	–	–	5,8
Disselboom	inschuif- en afneembaar met kogelkoppeling	recht, inschuif- en afneembaar met kogel-koppeling	recht, inschuif- en afneembaar met kogel-koppeling	recht, inschuif- en afneembaar met kogel-koppeling	recht, inschuif- en afneembaar met kogel-koppeling
Aandrijving	Hydraulische aggregaat 230V, 2,6 kW of Benzine motor[1)]	Hydraulische aggregaat 230V, 2,6 kW of Benzine motor[1)]	Hydraulische aggregaat 230V, 2,6 kW of Benzine motor[1)]	Hydraulische aggregaat 230V, 2,6 kW of Benzine motor[1)]	Benzine motor

[1)] Speciale uitrusting [2)] 1.270 mm met standaard as

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Klein, handig, sterk en snel

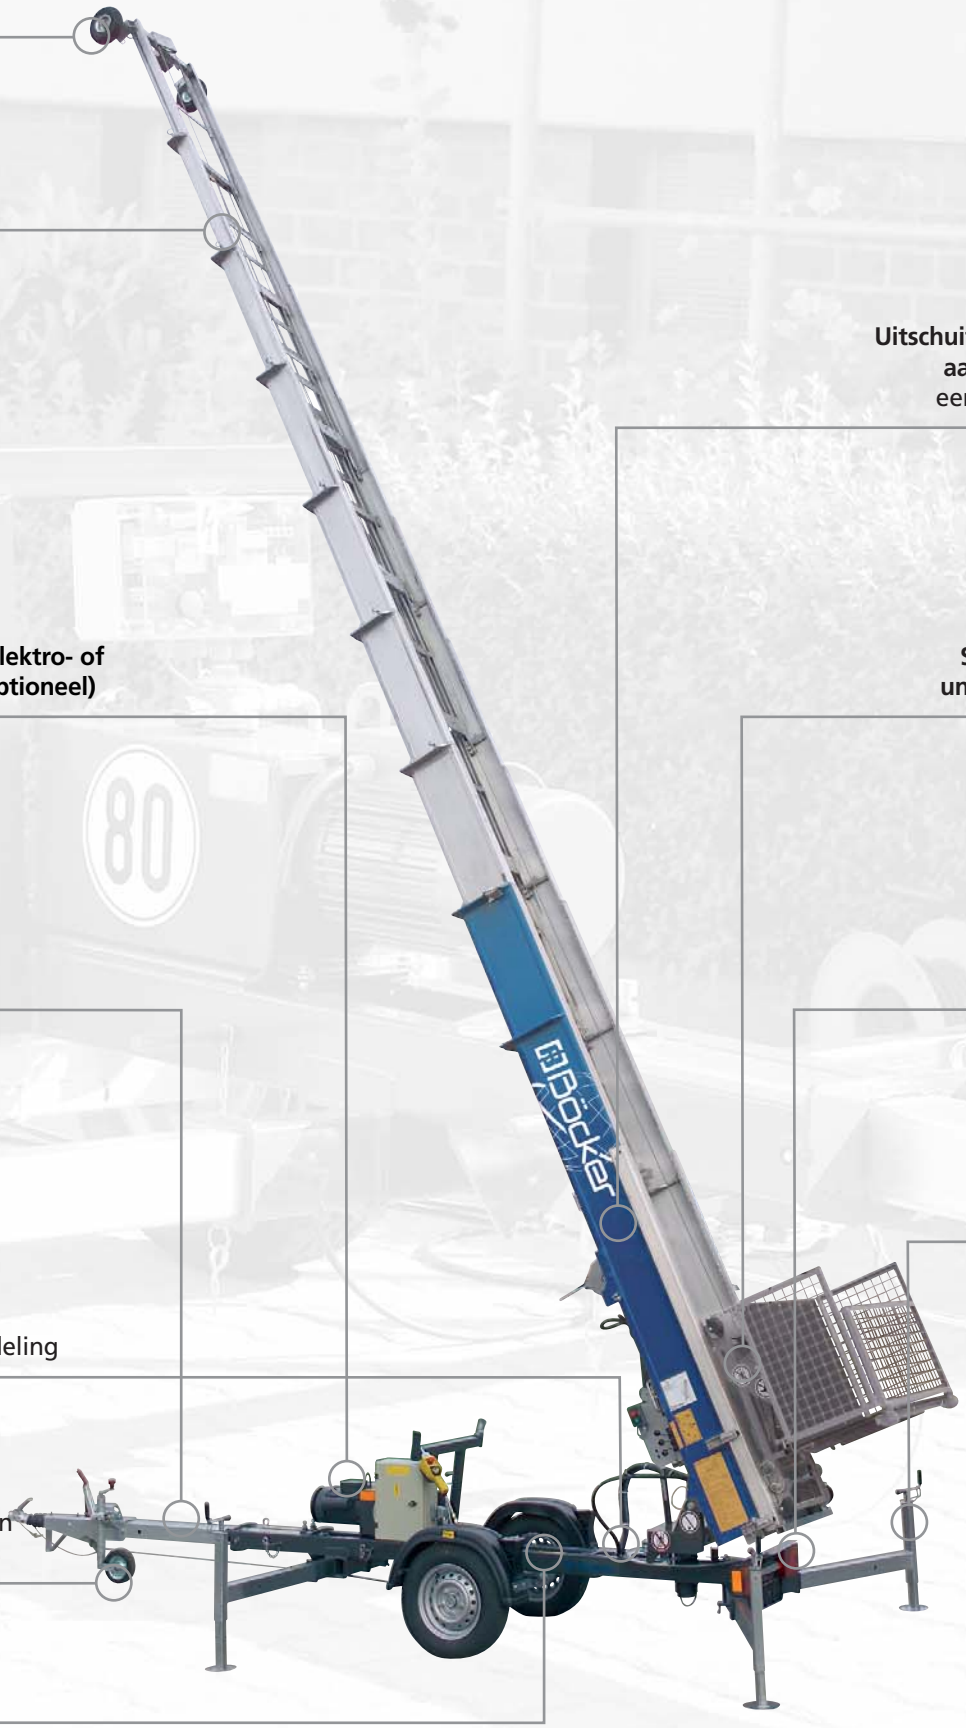

Kopstukwielen

Aluminium geleidingsrails

Uitschuifbaar verlengstuk aan het ondereinde
eendelig, 2.0 m lang

Aandrijving via elektro- of benzinemotor (optioneel)

Standaardslede of unislede (optioneel)

Disselboom
(inschuifbaar)


Geïntegreerde verlichting

Insteekstempels


Draaikrans
met snelvergrendeling

Steunwiel
met stalen velg en volrubberwiel


Inschuifbare as
(optioneel)

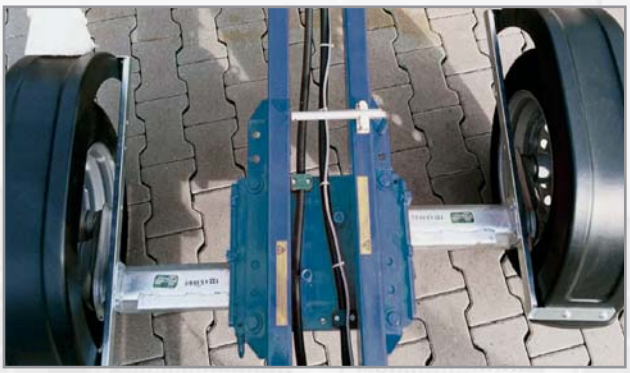

Standaardas (vast) 1,3 m

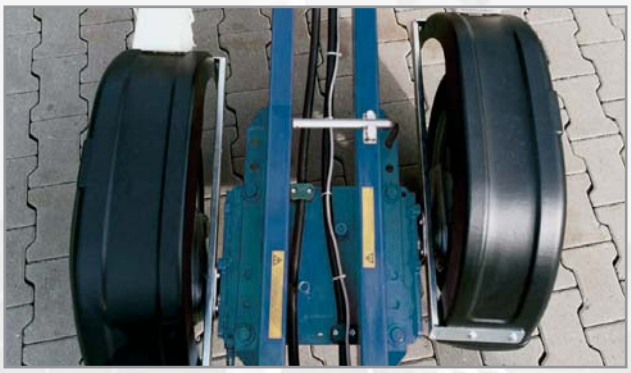


Optioneel: unschuifbare as 0,89 m

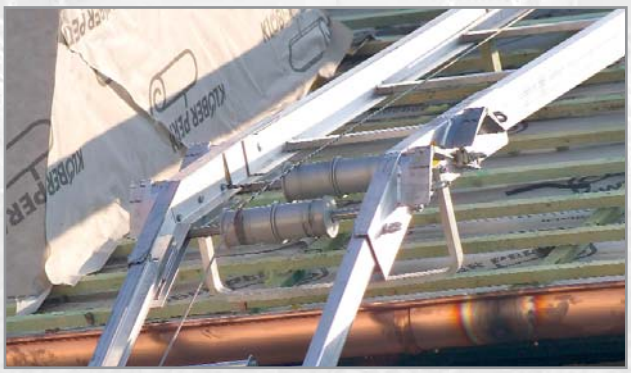

Optioneel: mechanisch knikstuk




Inschuifbare disselboom

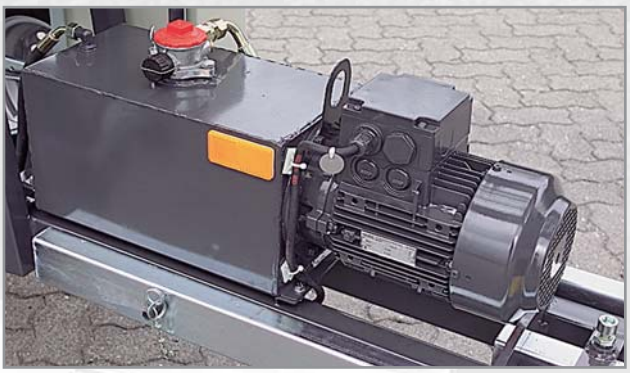

Standaard: elektromotor



Past zelfs door een standaard deur

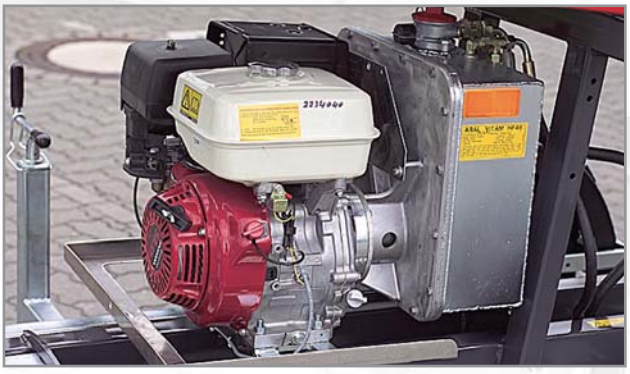

Optioneel: benzinemotor



Optioneel: all terrain ladderlift



The Lifting Group

Böcker Nederland B.V.
Rolweg 25 · NL-4104 AV Culemborg
Fon +31 (0) 345 / 51 00 99
Fax +31 (0) 345 / 51 08 66
Mail nederland@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com