
STAR 10

MASTHOOGWERKER

TECHNISCHE DATA

	STAR 10
Werkhoogte	10 m
Platformhoogte	8 m
Maximaal horizontaal bereik	3 m
Platformcapaciteit - binnen	200 kg (2 pers.)
Platformcapaciteit - buiten	200 kg (1 pers.)
Platform afmetingen	0.78 x 0,98 m
A Lengte	2.7 m
B Breedte	1 m
C Doorrij hoogte	1.99 m
Uitzwaai	0 cm
D Wielbasis	1.2 m
E Bodemvrijheid	10 cm
Verrijdbaar op volledige hoogte	8 m
Rijsnelheid	0.6 - 5 km/h
Externe draaicirkel	1.88 m
Zwenkbereik	345 °
Verticaal beweegbare jib	130° (+ 70 ° / - 60 °)
Scheefstandbeveiliging	3 °
Max. stijgingspercentage	25 %
Banden - niet-markerend	16 x 5 x 10.5
Capaciteit hydraulisch systeem	7 l
Krachtbron	24 V - 250 Ah
Gewicht	2 677 kg

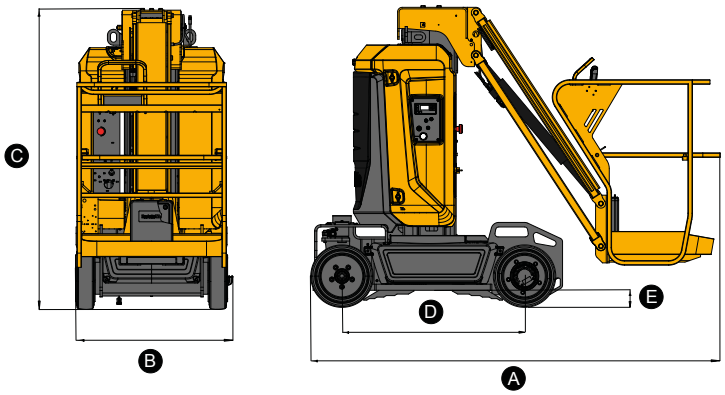


STANDAARD UITRUSTING

> Haulotte Activ'Energy Management: intelligente lader CANBUS
> Automatisch accu vulsysteem
> 24 V AC elektro motor
> Tractiebatterijen 24 V / 250 Ah
> Batterij laadindicatie
> Haulotte Activ'Screen ingebouwd diagnose systeem
> Vorkheftruck sleuven geintegreerd in chassis
> Hijs-en bevestigingsogen
> Putdeksel beveiliging
> 2 aangedreven achterwielen
> 2 gestuurde voorwielen
> Niet-markerende banden
> Rem deblokkeersysteem
> Urenteller
> Claxon
> Noodstop op beneden-en bovenbediening
> Begrensde platformcapaciteit
> Handbediende nooddaalpomp
> Bedieningspaneel boven en beneden
> Platform toegang met glijstang
> 2 aansluitpunten voor veiligheidsharnas
> Rijalarm

OPTIES EN ACCESSOIRES

> Haulotte Activ'Shield Bar
> 230 V aansluiting op het platform
> Luchtleiding naar platform
> Platform toegang met beugel
> Biologisch afbreekbare hydrauliek olie
> Onderhoudsvrije batterijen
> Telematics aansluitcontact
> Kit voor lage temperatuur
> Flitslamp
> Werklamp

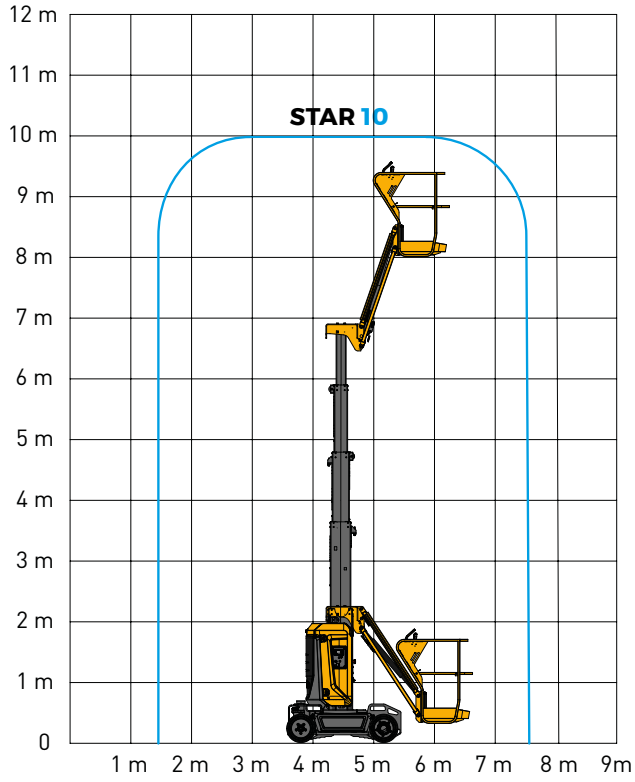

2420327240 · Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend · Wij behouden ons het recht voor de technische kenmerken van dit document zonder voorafgaande waarschuwing te veranderen · 05/2021

Koopvaardijweg 26 - 4906 CV - Oosterhout - Nederland · Tel: +31 (0)162 670707 · Fax: +31 (0)162 670710 ·
www.haulotte.nl

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER